



## PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

### Hlavní výhody

- Určena pro obytné vozy, karavany a čluny s průměrnou spotřebou energie
- Dlouhá životnost: až čtyřikrát vyšší cyklická stabilita ve srovnání s konvenčními elektrolytovými bateriemi (až 400 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Díky minimálnímu samovybíjení je ideální pro sezónní použití
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Jsou ideální pro duální použití (k napájení elektrických systémů i pro startování)



Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 840 095 085       |
| Číslo výrobku:           | 840 095 085 C54 2 |
| Zkrácený kód:            | LA 95             |
| Čárkový kód:             | 4016987142738     |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na paletě/ v kartonu:    | 36                |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |      |                             |       |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| Napětí (V):                       | 12   | Vyska (mm):                 | 190   |
| Kapacita baterie (Ah):            | 95   | Upevnění:                   | B13   |
| Kapacita baterie (Ah):            | 85   | Pólování:                   | 0     |
| Test za studena dle EN (A):       | 850  | Typ vývodu:                 | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 1063 | Velikost krytu:             | H8/L5 |
| Délka (mm):                       | 353  | Váha (v nenaplněném stavu): | 26,4  |
| Sírka (mm):                       | 175  |                             |       |



## Discharge Curves

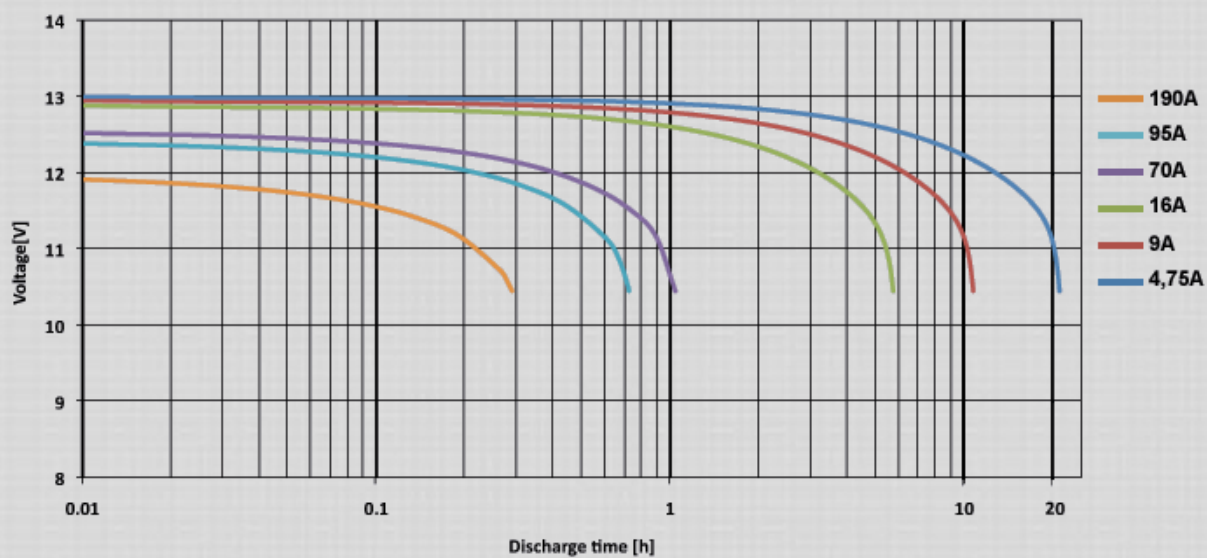

Individual results may vary